

SIRA NO.	STOK NO.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM YERİ VE SÜRESİ	MONTAJ/ KULLANIM YERİ
AHSAP İŞLERİ							
1	STOKTA YOK	MUTFAK DOLAP ALT (TEKNE ALTİ FOLYOSU, MUTFAK TEKNESİ, MİKSERİ, VANALARI VE BAĞLANTILARI DAHİL)	8	mt	-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.	GMK-02 D-04
2	STOKTA YOK	MUTFAK ÜST DOLABI	8	mt	-		GMK-01 D-05
3	STOKTA YOK	DUVAR DOLABI (4,5m ²)	1	adet	-		
4	STOKTA YOK	DUVAR DOLABI (5m ²)	1	adet	-		
5	STOKTA YOK	DUVAR DOLABI (1,5m ²)	1	adet	-		
6	STOKTA YOK	90X210 AMERİKAN PANEL İÇ ODA KAPISI	6	adet	-		
	STOKTA YOK	100X210 DIŞ KAPI KASALI	1	adet	-		
8	STOKTA YOK	150X210 SÜRME KAPI KASALI	1	adet	-		
9	STOKTA YOK	90X210 DIŞ KAPI KASALI	1	adet	-		GMK-01 D-08
10	STOKTA YOK	ELBİSE DOLABI (ASKILIKLI) (3m ²)	1	adet	-		GMK-01 D-06
11	STOKTA YOK	DUVAR DOLABI (5m ²)	2	adet	-		

SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI		BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM YERİ VE SÜRESİ	MONTAJ/ KULLANIM YERİ
12	STOKTA YOK	DUVAR DOLABI (1,5m²)	1	adet		-	YÜKLENİCİ TARAFINDAN YERİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR. İNŞ.EML.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK YER TESLİMİNE MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TAMAMLANACAK, İŞ BİTİMİNE MÜTEAKİP DÜZENLENECEK HİZMET İFA TUTANAĞINA İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLE- CEKTİR.	GMK-01 D-06
13	STOKTA YOK	90X210 AMERİKAN PANEL İÇ ODA KAPISI	6	adet		-		
14	STOKTA YOK	150X210 SÜRME KAPI KASALI	1	adet		-		
15	STOKTA YOK	100X210 DIŞ KAPI KASALI	1	adet		-		
16	STOKTA YOK	ELBİSE GÖMME DOLAP (3m²)	4	adet		-	İSTİNADEN KABULU VE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLE- CEKTİR.	GMK-54 Nu:33
17	STOKTA YOK	VESTİYER AYNALI (2m²)	2	adet		-		
		TOPLAM TL				-		

MUTFAK ALT DOLABI

- *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır.
- *Laminant tezgah ve tutma kolları (metal) dahil olacaktır.
- *Tezgah(worktop) dahil olacaktır.
- *Tezgah ile duvar birleşim yerine suluk konacaktır.
- *Plastik bazası dahil olacaktır.
- *Tekne altı dolabı zeminine alüminyum levha konacaktır.
- *Tek gözlü damlalıklı çelik evyesi olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil)
- *Mutfak mikseri dahil olacaktır. (Tüm bağlantıları dahil)
- *Montaj dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Dolap kapakları ve çekmeceler kendinden yavaşlatıcı menteşeli olacaktır. (Kendinden kapanan).


MUTFAK ÜST DOLABI

- *Montaj dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *18mm MDF üzeri melamin kaplama olacaktır.
- *Tutma kolu (metal) dahil olacaktır.
- *Dolap kapakları ve çekmeceler kendinden yavaşlatıcı menteşeli olacaktır. (Kendinden kapanan).

GİRİŞ KAPISI


- *Kasalı olacaktır.
- *Her iki yüzü 6 mm md f üzeri lake boyalı olacaktır.
- *Pervaz dahil olacaktır.
- *Renkler için idare ile koordine edilecektir.
- *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır.
- *Kırık veya çizik olmayacaktır.
- *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir.
- *Montaj dahil olacaktır.

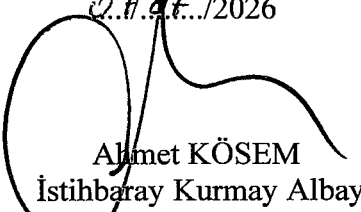
SIRA NU.	STOK NU.	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TOPLAM FİYATI(TL)	TESLİM YERİ VE SÜRESİ	MONTAJ/ KULLANIM YERİ
SÜRME KAPI *Kasalı ve pervazlı olacaktır. *Üstten sürgülü alttan stoper ve kılavuzu olacaktır. *Sürgüyü örtecek kapağı olacaktır. *Kapının alt kısmı kapalı üst kısmı buzlu cam olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Yüklenici tarafından yerinde montaj yapılacaktır.							
İÇ ODA KAPISI * Kasalı olacaktır. *Renkler için idare ile koordine edilecektir. *Kapı kolu ve kilidi üzerinde olacaktır. *Kırık veya çizik olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *Montaj dahil olacaktır. *Amerikan pres olacaktır. *Banyo ve tuvalet kapı kasaları birinci sınıf İsveç kesesteden olacaktır.							
DUVAR/ELBİSE DOLABI *Fırınlar için firma tarafından 3 adet numune sunulacaktır. Dolap içi zemin beyaz renkte olacaktır. *Kesinlikle çizik veya deforme olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *18mm melamin kaplı md f olacaktır. *Montaj dahil olacaktır. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *220 cm üzeri ayrı göz olacaktır.							
VESTİYER DOLABI *Kesinlikle çizik veya deforma olmuş olmayacaktır. *Ölçüler yerinde alındıktan sonra imal edilecektir. *8 mm melamin kaplı md f olacaktır. *Renk için firma tarafından 3 adet numune sunulacaktır. *Alt bölümler boydan iki sıra çekmece olacaktır. *Elbise asma borusu boydan montelenecektir. *Kanatların genişliklerinde ve en az 170 cm boyunda aynası olacaktır.							
1. Tüm sökme ve montaj işleri müteahhide ait olacaktır. Ayrıca sökme ve montaj esnasında zarar gören yerlerin gerekli tamirat işleri firma tarafından yapılacaktır. Sökülen tüm malzemeler İdarenin göstereceği yere firma tarafından nakledilecektir. 2. Kullanılan malzemede kesinlikle çin ve uzakdoğu menşeli olmayacaktır. Tüm Malzemeler TSE , ISO ve CE belgesi olacaktır. Seçilen malzemeler uygulamadan önce belgeleri İdare'ye sunulacaktır. 3. Uygulama ölçüsü yüklenici tarafından yerinde alınacak olup, fark çıkması durumunda artı ücret verilmeyecektir. 4. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.							


Leyla GÖÇER
 Sözleşmeli Personel
 İnşaat Mühendisi

HAZIRLAYANLAR


Esma FİDAN
 İkmal Üsteğmen
 İnşaat Proje Subayı


Barış YATMAN
 Mühendis Binbaşı
 İnşaat Emlak Şube Müdürü

OLUR
 27.4.2026

Ahmet KÖSEM
 İstihbaray Kurmay Albay